


Термоізоляційний профіль VSThermo

VST 63x30

Сфера застосування:

В якості опорного профілю у віконних металопластикових та алюмінієвих світлопрозорих конструкціях, для покращення теплофізичних властивостей нижнього вузла примикання.

А також — як розширювач рами та для облаштування терморозриву під порогами дверей.

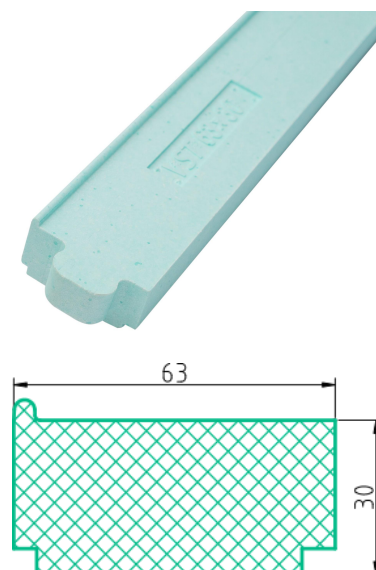

Технічні характеристики:

Матеріал	EPS
Колір	Зелений
Густина	150 кг/м³ ± 5%
Теплопровідність ДСТУ EN 13163:2019	0,040 Вт/(м · К)
Лінійні розміри	63x30x1200 мм
Робоча довжина	1180 мм
Монтажна висота	30 мм
Міцність на стиск (10% лінійної деформації) ДСТУ EN 13163:2019	≥ 1900 кПа
Вогнестійкість ДСТУ EN 13501-1:2016	Клас Е
Водопоглинання при тривалому повному зануренні, % за об'ємом ДСТУ EN 13163:2019	≤ 1 %
Твердість за Шором А, умовних одиниць	80 ± 2 од.
EPS-EN 13163-CS(10)1900-WL(T)1	

Згідно з протоколом випробування №07-22/20 від 30.05.2022 виданим ДП "НДІБМВ"

Важлива інформація:

- Продукція проходить суворий контроль якості.
- Інформація, що надається в технічному паспорті, враховує наш власний досвід та результати випробувань.
- Враховуючи широкий спектр можливих застосувань продукту, ми рекомендуємо перед використанням впевнитися в його придатності..
- Інформація, що надається в технічному паспорті не звільняє користувача від дотримання правил безпеки.
- Цей технічний паспорт замінює всі попередні версії та діє до опублікування нової версії.
- Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами за вказаним номером телефону.